


SLB03070LR35

- UL1642
- IEC62133-2:2017 認定品

◆特点

- 5000 次以上的充放电循环寿命。
- 支持 20C 的急速充/放电。
- 低速率 (0.01C) 充电
- 可在寒冷环境下进行充放电。
- 不易破裂或着火，非常安全。

◆尺寸图

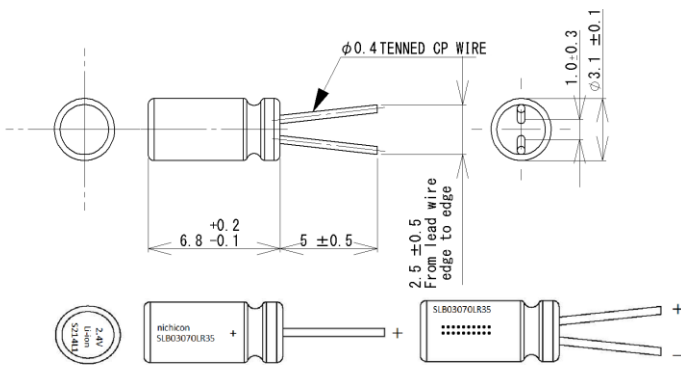


◆规格

| | |
|--------------------|---------------|
| 标称电压 | 2.4V |
| 最大充电电压 | 2.8V |
| 放电停止电压 | 1.8V |
| 工作温度范围 | -30°C ~ +60°C |
| 标称容量 | 0.35mAh |
| ESR (at1kHz, 2.4V) | Max. 12ohm |
| 最大充电/最大放电电流 | 7mA |
| 能量密度 | 17Wh/L |
| 重量 | 0.12g |


◆代表特性

充电特性

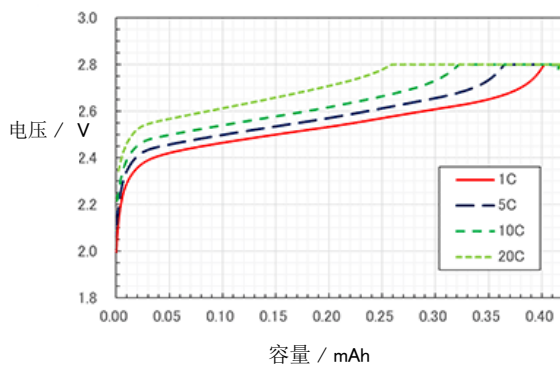

充电条件 : CC-CV, 2.8V, cut-off 0.05C at 25°C

放电特性

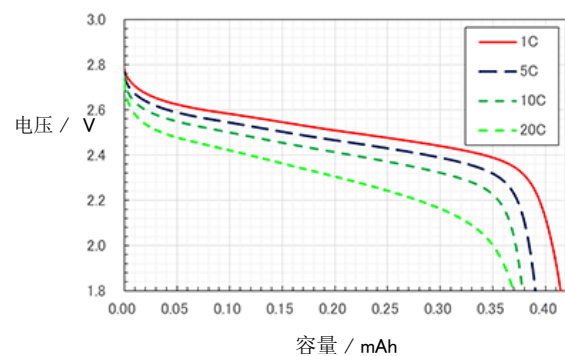

充电条件 : CC-CV 1C, 2.8V, cut-off 0.05C at 25°C

放电条件 : CC, cut-off 1.8V at 25°C

此资料仅用于说明目的，并非保证资料。

请注意：上记记载内容有可能变更

尼吉康株式会社